


## Prefabrikované jímky

Průměr otvoru vtoku ( $d_o = 220\text{mm}$ ) lze vytvořit a umístit dle požadavku zákazníka (vzdálenost od horního okraje jímky,  $h_o$ ). Základní objem lze zvětšit sestavením dvou, či více dílců. K základnímu dnu přidat další a to horní dílec (nástavec). Jednotlivé prvky jsou osazeny závitovými pouzdry pro manipulační závěsy.

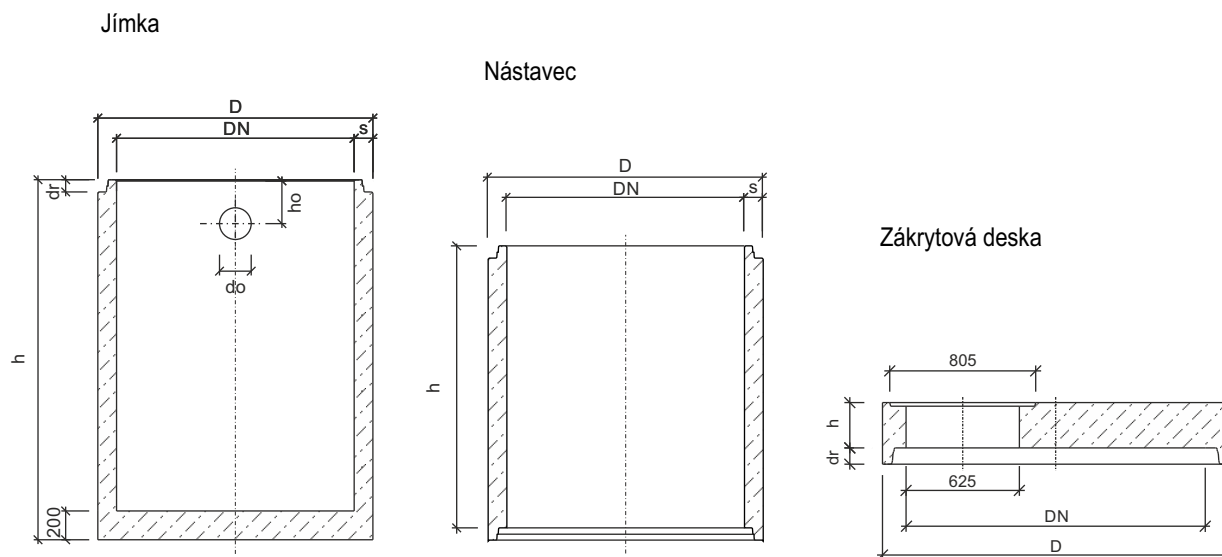

název	D	DN	s	h	hmotnost	objem užitečný	objem celkový	ho	dr
	mm	mm	mm	mm	kg	m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	mm	mm
<b>Jímky</b>									
XZY 7/13	2460	2200	130	2500	7285	7,17	8,74	220	90
XZY 5/13	2460	2200	130	2000	6105	5,26	6,84	220	90
XZY 4/13	1910	1650	130	2500	5210	4,03	4,92	220	90
<b>Nástavce</b>									
TZP 2200 mm	2460	2200	130	2210	5085	-	8,40	-	90
TZP 1650 mm	1910	1650	130	2210	3880	-	4,72	-	90
<b>Desky</b>									
TZN-Q 2200/200/A	2460	2200	130	200	2210			-	90
TZN-Q 2200/250/D	2460	2200	130	250	2690			-	90
TZN-Q 1650/200/A	1910	1650	130	200	1200			-	90
TZN-Q 1650/250/D	1910	1650	130	250	1580			-	90