
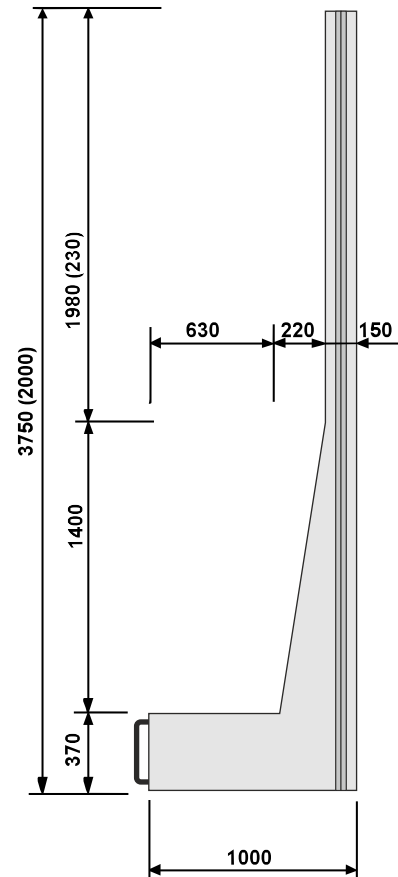
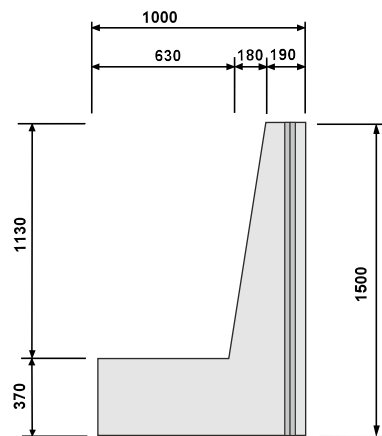


Opěrné stěny

Slouží k vytváření nadzemních i polozapuštěných stěn, různých sil, boxů a dalších ohraničených skladovacích prostor dle projektových řešení.

IZX - 51/826
(IZX - 40/815)

IZX - 41/815

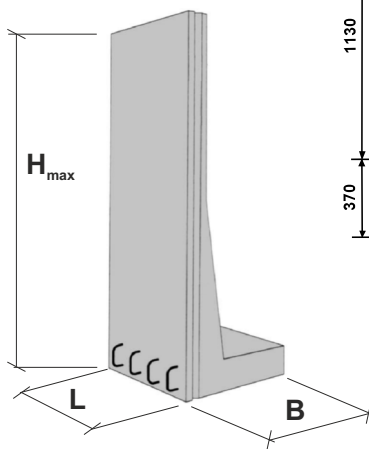

H_{max} = 3750 mm

Vysvětlivky: L - skladebná délka
B - šířka
H - výška

název	L	B	H	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	kg	DEHA
IZX 40 / 815	1000	1000	2000	1928	3x 2,5t
IZX 41 / 815	1000	1000	1500	1728	4x 2,5t
IZX 51 / 826	1000	1000	3750	2555	3x 2,5t

Výšku stěny je možno přizpůsobit konkrétnímu požadavku zákazníka (max. výška je 3,75 m). Dále je možno vyrobit stěny s úkosi, otvory, případně trny a zámečnickými výrobky. IZX 51 / 826 lze bez úprav použít do výše zásypu 2400 mm. Při vyšší výšce zásypu je nutno provést prodloužení paty opěrné stěny. K prodloužení slouží výztuž vyčnívající z paty výrobku (výztuž není součástí typového výrobku, požadavek na tuto výztuž je nutno uvést při objednání výrobku). Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.