


Betonové patkové trouby pro dešťové vody

Trouba s patkou

je určena pro výstavbu kanalizací na odvedení dešťových a odpadních vod. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

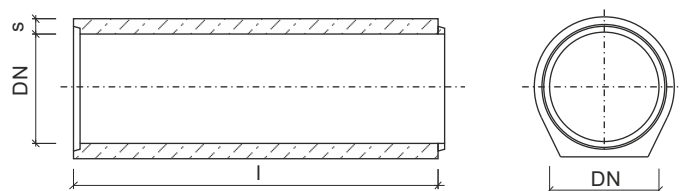


název	DN	l	s	hmotnost
	mm	mm	mm	kg
TBP 14 -150	150	1000	30	41
TBP 14 - 200	200	1000	33	60
TBP 14 - 300	300	1000	42	117

Velkopřůměrové trouby DN 1400 - 2500

Přímé, válcové s perem, polodrážkou

jsou určeny pro výstavbu kanalizací na odvedení dešťových a odpadních vod. Trouby DN 1400-2200 mohou být dodány s klínovým těsněním. Trouby DN 2400 a 2500 jsou opatřeny integrovaným těsněním. Trouby DN1400-1600 jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3.

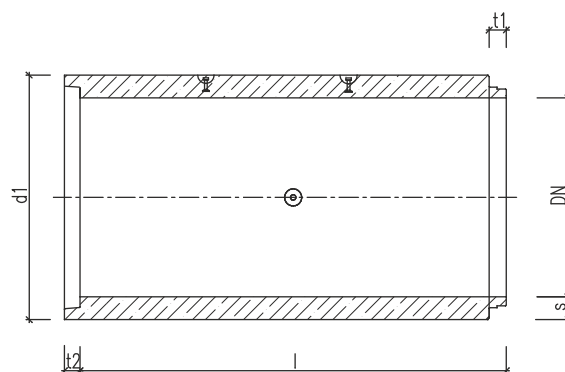

název	DN	l	s	t1	t2	d1	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DEHA
TZP-Q 1400/3000	1400	3000	160	120	110	1720	6090	2x 7,5t
TZP-Q 1600/3000	1600	3000	170	130	120	1940	7340	2x 7,5t
TZP-Q 1800/3000*	1800	3000	180	125	120	2160	7890	2x 15t
TZP-Q 2000/3000*	2000	3000	200	145	140	2400	9750	2x 15t
TZP-Q 2200/3000*	2200	3000	220	145	140	2640	11790	2x 15t
TZP-Q 2400/3000*	2400	3000	240	150	145	2880	14040	2x 15t
TZP-Q 2500/2500*	2500	2500	250	155	145	3000	12688	2x 15t

*) Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.