


Vejčité trouby betonové a betonové s čedičovou výstelkou

ČSN 1916

Vejčitá hrdlová trouba s čedičovou výstelkou


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočisticí efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

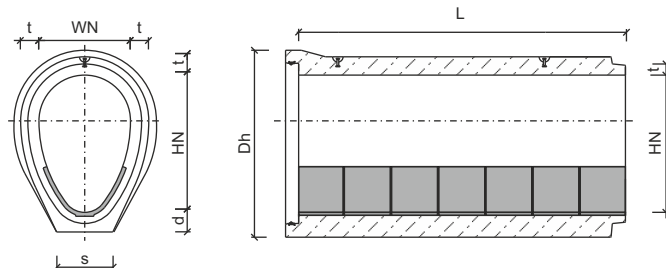

název	WN	HN	L	Dh	d	s	t	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DEHA
TBO-Q 500 x 750 - 2500 INT	500	750	2500	1050	150	320	110	1700	2x 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2500 INT	600	900	2500	1240	170	370	125	2250	2x 2,5t
TBO-Q 500 x 750 - 2500 INT OC	500	750	2500	1050	150	320	110	1700	2x 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2500 INT OC	600	900	2500	1240	170	370	125	2250	2x 2,5t
TBO-Q 700 x 1050 - 2500 INT OC	700	1050	2500	1430	190	430	140	3000	2x 5t
TBO-Q 800 x 1200 - 2500 INT OC	800	1200	2500	1600	200	490	150	3750	2x 5t
TBO-Q 900 x 1350 - 2500 INT OC	900	1350	2500	1770	210	550	160	4200	2x 5t

Vejčitá dřívoká trouba s čedičovou výstelkou

je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočisticí efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

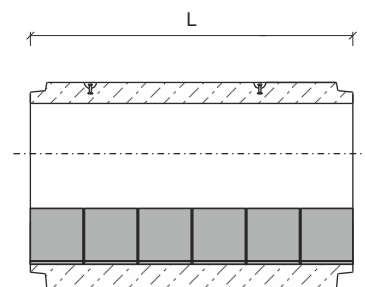


název	WN	HN	L	d	s	t	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DEHA
TBO-Q 500 x 750 - 2070 D	500	750	2070	150	320	110	1350	2x 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2070 D	600	900	2070	170	370	125	1800	2x 2,5t
TBO-Q 500 x 750 - 2070 D OC	500	750	2070	150	320	110	1350	2x 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2070 D OC	600	900	2070	170	370	125	1800	2x 2,5t
TBO-Q 700 x 1050 - 2150 D OC	700	1050	2150	190	430	140	2240	2x 5t
TBO-Q 800 x 1200 - 1880 D OC	800	1200	1880	200	490	150	2280	2x 5t
TBO-Q 900 x 1350 - 2105 D OC	900	1350	2105	210	550	160	3216	2x 5t

Vejčité trouby

železobetonové a železobetonové s čedičovou výstelkou ČSN 1916

Vejčitá hrdlová trouba s čedičovou výstelkou


je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočisticí efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

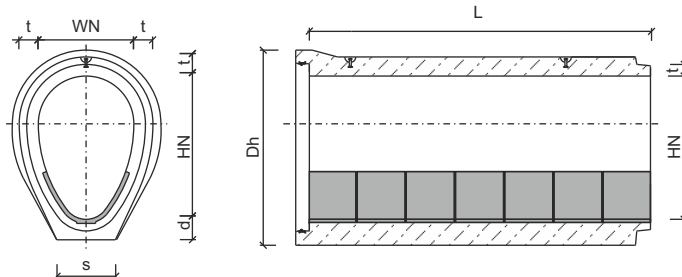

název	WN	HN	L	Dh	d	s	t	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DEHA
TZO-Q 500 x 750 - 2500 INT	500	750	2500	1050	150	320	110	1700	2x 2,5t
TZO-Q 600 x 900 - 2500 INT	600	900	2500	1240	170	370	125	2250	2x 2,5t
TZO-Q 500 x 750 - 2500 INT OC	500	750	2500	1050	150	320	110	1700	2x 2,5t
TZO-Q 600 x 900 - 2500 INT OC	600	900	2500	1240	170	370	125	2250	2x 2,5t
TZO-Q 700 x 1050 - 2500 INT OC	700	1050	2500	1430	190	430	140	3000	2x 5t
TZO-Q 800 x 1200 - 2500 INT OC	800	1200	2500	1600	200	490	150	3750	2x 5t
TZO-Q 900 x 1350 - 2500 INT OC	900	1350	2500	1770	210	550	160	4200	2x 5t

Vejčitá dřívková trouba s čedičovou výstelkou

je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a splaškových vod, které jsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočisticí efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4 a XA3. Uvedené výrobky jsou obchodním zbožím.

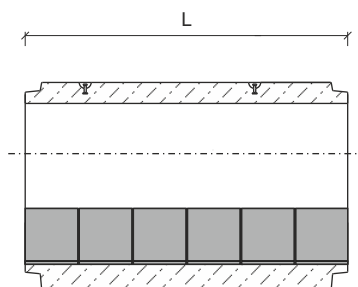

název	WN	HN	L	d	s	t	hmotnost	manipulace
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	DEHA
TZO-Q 500 x 750 - 2070 D	500	750	2070	150	320	110	1350	2x 2,5t
TZO-Q 600 x 900 - 2070 D	600	900	2070	170	370	125	1800	2x 2,5t
TZO-Q 500 x 750 - 2070 D OC	500	750	2070	150	320	110	1350	2x 2,5t
TZO-Q 600 x 900 - 2070 D OC	600	900	2070	170	370	125	1800	2x 2,5t
TZO-Q 700 x 1050 - 2150 D OC	700	1050	2150	190	430	140	2240	2x 5t
TZO-Q 800 x 1200 - 1880 D OC	800	1200	1880	200	490	150	2280	2x 5t
TZO-Q 900 x 1350 - 2105 D OC	900	1350	2105	210	550	160	3216	2x 5t